

FESCO S


F-p11 2^eédition juillet 2023

Description

Panneau isolant constitué de perlite expansée, fibres et liants, comportant une enduction bitume (env. 350 g/m²) et film thermofusible sur une face.

Le panneau est conforme à la norme EN 13169.

La fabrication est sous certifications ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001.

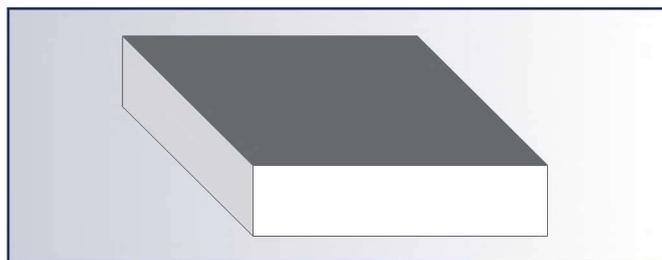

Domaine d'utilisation

Isolation support d'étanchéité sur élément porteur en béton et béton cellulaire.

Convient à tous types de toitures : autoprotégées ou sous protection lourde, parking véhicules légers ou lourds, chemins de nacelles, jardin, avec étanchéité adhérente par soudage, en lit supérieur d'isolants en perlite expansée, mousse organique ou laine minérale. Applicable en travaux neufs et de rénovation, sur tous types de bâtiments publics ou privés.

Consulter la documentation "Application" spécifique.

Avis technique

Marquage CE

Certificat Acermi n° 15/017/1027

Avantages

- Résistant à la compression et au poinçonnement
- Apte aux circulations intenses pendant et après les travaux
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Protection mécanique des panneaux de laine minérale
- Protection et stabilisation des isolants organiques
- Produit écologique et recyclable
- Compatible avec les procédés photovoltaïques souples et rigides
- Caractéristique thermique certifiée et durable
- Excellente planéité de la toiture finie autoprotégée
- Compatible avec le bitume chaud

Epaisseur (mm)	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
R _D (m ² .K/W)	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40

Caractéristiques	Valeur	Unité	Norme
Longueur, largeur	1200 X 600	mm	EN 822
Epaisseurs	20 à 120	mm	EN 823
Masse volumique nominale	150	kg/m ³	EN 1602
Conductivité thermique déclarée, λ _D	0,050	W/m. K	EN 13169
Contrainte de compression à 10% de déformation	> 200 (moy.300)	kPa	EN 826
Caractéristiques de service sous dalle de béton armé :	- contrainte de compression, R _{cs}	130	kPa
	- déformations, d _{smin} / d _{smax}	0,9/1,4	%
Déformation sous 80 kPa à 80°C pendant 7 j (ou 7 j à 60°C selon EN 1605)		< 5 (2%)	%
		D	-
Classe de compressibilité		E	-
			IGLAE
Type d'application	DAA	-	DIN 4108-10
Classe d'application en compressibilité	dm, dh, ds	-	DIN 4108-10
Fluage en compression sous 80 kPa extrapolée à 10 ans	<1	mm	EN 1606
Résistance au poinçonnement (sur 50 cm ²) à 2 mm de déformation	> 1400	N	EN 12430
Absorption d'eau en immersion totale	≤ 0,04	kg/dm ³	EN 13169
Stabilité dimensionnelle :	- après 48h à 23°C et 90 % HR, longueur et largeur / épaisseur	<0,5/1,0	%
	- après 48h à 70°C et 50 % HR, longueur et largeur / épaisseur	<0,5/1,0	%
	- déformation résiduelle à 23°C après stabilisation à 80°C	< 0,12	%
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	> 40	kPa	EN 1607
Capacité thermique massique (hors enduction)	1156	J/kg.K	EN ISO 11357-4
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau, μ (hors enduction)	5	-	EN ISO 10456
Réaction au feu (Euroclasse)	- face perlite	C-s1,d0	-
	- face enduction bitume	NPD	-

Les caractéristiques de nos produits sont sujettes aux variations normales de fabrication et peuvent être modifiées sans préavis. Consultez votre bureau Sitek pour toute vérification

BUREAU COMMERCIAL SITEK : ROUTE DE LAUTERBOURG | CS 90148 | 67163 WISSEMBOURG CEDEX | FRANCE
T +33 (0)3 88 54 87 34 | F +33 (0)3 88 54 87 39